

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 236410

EAN 4015609014149

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

MONDO Winkelstecker 32A 4P 10h mit dem Gehäusehinterteil in lichtgrau



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Winkelstecker 32A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP44
 aus PA6-Material
 mit Schraubanschluss
 Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035)

Bestellinformationen

Nettogewicht	0,23 kg
Gerätehöhe	96 mm
Gerätebreite	72 mm
Gerätetiefe	115 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	10
Bruttogewicht	2,378 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,195 m
Verpackungstiefe	0,14 m
Zolltarifnummer	85366990

Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Zertifikate

VDE/ENEC certification	40021520	
UL certification	E329476	
EAC certification	BY112.02.01.020.06090	
CSA certification	70096522	

Klassifikationssystem


Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000140

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	4
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	>50 V 100 Hz - 300 Hz
Uhrzeit-Stellung	10 h
Kennfarbe	grün
RAL-Nummer	7035
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm ²
Kabeldurchmesser	11 - 22 mm
Abmantellänge	50 mm
Abisolierlänge	10 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	0,8 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1,2 Nm

Max. Drehmoment Zugentlastung	2 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V0
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0

Maßzeichnung

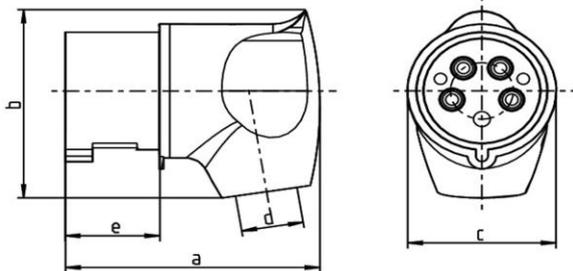

Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	85	98	98	115	115	115
b	70	86	86	96	96	100
c	50,3	64,3	64,3	72	72	72
d	8/15	10/16,5	10/16,5	11/22	11/22	11/22
e	37	37	37	45,8	45,8	45,8