

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 239306SL

---

EAN 4015609575954

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

---

### Produktbeschreibung

---

Wasserdichter Stecker 32A 3P 6h schraubenlos  
und mit außenliegender Kabelverschraubung



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Stecker 32A 3P 230V 6h IP67  
schraubenlos  
aus PA6-Material  
mit Schneid-Klemm-Technik  
und außenliegender Kabelverschraubung  
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung.

### Bestellinformationen

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Nettogewicht       | 0,291 kg |
| Gerätehöhe         | 183 mm   |
| Gerätebreite       | 72 mm    |
| Gerätetiefe        | 72 mm    |
| Bestelleinheit     | Stück    |
| Verpackungseinheit | 10       |
| Bruttogewicht      | 3,106 kg |
| Verpackungshöhe    | 0,385 m  |
| Verpackungsbreite  | 0,19 m   |
| Verpackungstiefe   | 0,18 m   |
| Zolltarifnummer    | 85366990 |

---



## Konformitäten

---

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CE-Konformität   | √           |
| RoHS-Richtlinie  | 2011/65/EU  |
| RoHS-Richtlinie  | 2015/863/EU |
| REACH-Verordnung | 1907/2006   |

## Zertifikate

---

|                        |                       |   |
|------------------------|-----------------------|---|
| VDE/ENEC certification | 40024788              |  |
| EAC certification      | BY112.02.01.020.06090 |  |

## Klassifikationssystem

---


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_9.0 |
| ETIM Klasse           | EC000140 |

## Technische Produktdaten

---

|   |                          |
|---|--------------------------|
| IEC-Stromstärke                           | 32 A                     |
| Polzahl                                   | 3                        |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I)         | 200 V - 250 V            |
| Uhrzeit-Stellung                          | 6 h                      |
| Kennfarbe                                 | blau                     |
| Schutzart (IP)                            | IP67                     |
| Anschlusstechnik                          | schraublose Klemme       |
| Kabeleinführung                           | Verschraubung            |
| Steckrichtung                             | gerade                   |
| Werkstoff                                 | Kunststoff               |
| Kontaktmaterial                           | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung Kontakte            | unbehandelt              |
| Leiterquerschnitt (starr)                 | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt (flexibel)              | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Kabeldurchmesser                          | 10 - 22,5 mm             |
| Abmantellänge                             | 45 mm                    |
| Abisolierlänge                            | 10 mm                    |
| Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben | 1,2 Nm                   |
| Min. Drehmoment Kabelverschraubung        | 4 Nm                     |
| Brennbarkeitsklasse des Gehäuses          | V0                       |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers    | V0                       |

## Maßzeichnung

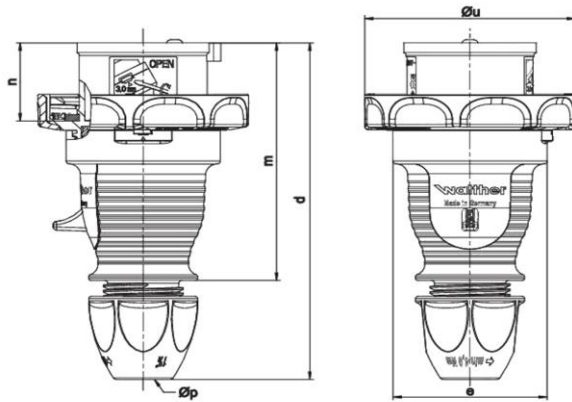

|             |          |          |         |         |
|-------------|----------|----------|---------|---------|
| <b>Amp.</b> | 16       | 16       | 32      | 32      |
| <b>Pole</b> | 4        | 5        | 3 / 4   | 5       |
| <b>d</b>    | 150-161  | 150-161  | 174-183 | 174-183 |
| <b>Ø e</b>  | Ø 65     | Ø 65     | Ø 72    | Ø 72    |
| <b>m</b>    | 111      | 111      | 127     | 127     |
| <b>n</b>    | 36,5     | 36,5     | 45,5    | 45,5    |
| <b>Ø u</b>  | Ø 81     | Ø 89     | Ø 95    | Ø 100   |
| <b>Ø p</b>  | 7,5-18,5 | 7,5-18,5 | 10-22,5 | 10-22,5 |