

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 534504

EAN 4015609161850

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Anbaudose schräg 32A 5P 4h mit angeschraubtem Flanschgehäuse 75x90mm



Abbildung ähnlich




Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP44
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit angeschraubtem Flanschgehäuse
Flanschmaß 75x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,305 kg
Verpackungseinheit (VPE)	5
Länge der Verpackung	0,408 m
Breite der Verpackung	0,244 m
Tiefe der Verpackung	0,186 m
Bruttogewicht (VPE)	1,815 kg

Zertifikate

VDE certification	123021	
UL certification	No. E83342	
EAC certification	BY112.02.01.020 06089	


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_6.0
ETIM-Klasse	EC001317

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
RAL-Nummer	1018
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	false
Flanschmaß vertikal	75 mm
Bohrlochabstand vertikal	45 mm
Flanschmaß horizontal	90 mm
Bohrlochabstand horizontal	78 mm

Maßzeichnung

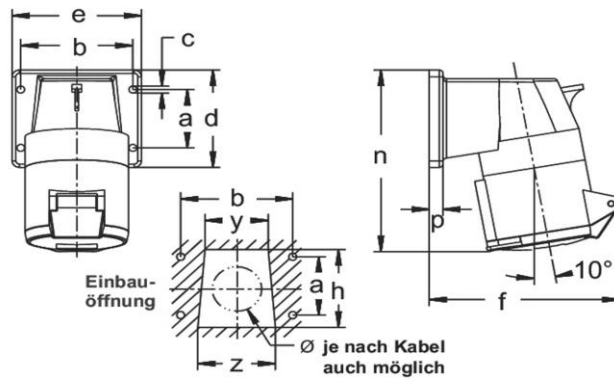

Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	30	40	40	45	45	45
b	55	68	68	78	78	78
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
d	52	66	66	75	75	75
e	65	80	80	90	90	90
f	87	110	110	120	120	124
h	38	52	52	60	60	60
n	116	122	122	141	141	142
p	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
y	30	38	38	44	44	44
z	36	46	46	54	54	54