

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 537

EAN	4015609166718
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr.	DE 22131895

Artikelbeschreibung

Wasserdichte Anbaudose schräg 32A 5P 6h mit
Flansch 95x80mm



Produktbild



Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anbaudose 32A 5P 400V 6h IP67
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen
Flanschmaß 95x80mm
Befestigungsmaß 70x60mm

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,293 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,195 m
Tiefe der Verpackung	0,14 m
Bruttogewicht (VPE)	3,078 kg

Zertifikate

VDE certification	123021	
EAC certification	BY112.02.01.020 06089	


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_6.0
ETIM-Klasse	EC001317

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	3000
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	false
Flanschmaß vertikal	95 mm
Bohrlochabstand vertikal	70 mm
Flanschmaß horizontal	85 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm

Maßzeichnung

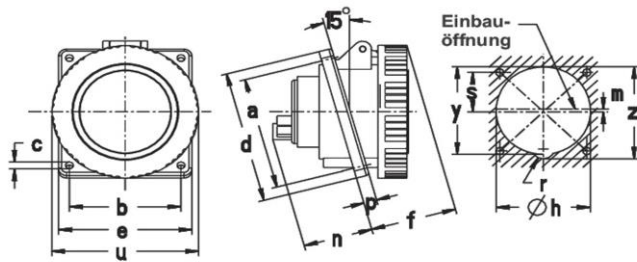

Amp.	16		32			63
	4	5	3	4	5	5
a	60	60	60	60	70	90
b	60	60	60	60	60	90
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5
d	75	85	90	90	95	114
e	75	75	75	75	80	114
f	52	52	56	56	60	72
h	60	68	67	67	76	86
m	-/-	2	-/-	-/-	2,5	2,5
n	38	38	47	47	47	82
p	9	9	9	9	9	6
r	7,5	8	7,5	7,5	8,5	10
s	-/-	30	-/-	-/-	35	45
u	81	88	96	96	103	110
y	62	-/-	71	71	-/-	-/-
z	64	73	76	76	83	94