

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 538402

EAN 4015609161904

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

### Artikelbeschreibung

---

Wasserdichte Anbaudose schräg 32A 4P 2h mit angeschraubtem Flanschgehäuse 75x90mm



Abbildung ähnlich

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Anbaudose 32A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67  
 schräg  
 aus PA6-Material  
 mit angeschraubtem Flanschgehäuse  
 Flanschmaß 75x90mm  
 Befestigungsmaß 45x78mm




### Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,33 kg
Verpackungseinheit (VPE)	5
Länge der Verpackung	0,408 m
Breite der Verpackung	0,244 m
Tiefe der Verpackung	0,186 m
Bruttogewicht (VPE)	1,94 kg

### Zertifikate

---

VDE certification	123021	
UL certification	No. E83342	
EAC certification	BY112.02.01.020 06089	


## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_6.0
ETIM-Klasse	EC001317

## Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	2 h
Kennfarbe	grün
RAL-Nummer	6025
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	false
Flanschmaß vertikal	75 mm
Bohrlochabstand vertikal	45 mm
Flanschmaß horizontal	90 mm
Bohrlochabstand horizontal	78 mm

## Maßzeichnung

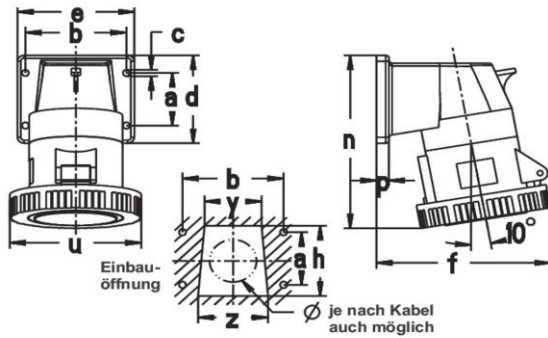

Amp.	16			32			63		
	3	4	5	3	4	5	3	4	5
a	30	40	40	45	45	45	90	90	90
b	55	68	68	78	78	78	90	90	90
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,2	6,2	6,2
d	52	66	66	75	75	75	114	114	114
e	65	80	80	90	90	90	114	114	114
f	88	108	108	121	121	123	143	143	143
h	38	52	52	60	60	60	70	70	70
n	109	123	123	145	145	145	203	203	203
p	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	6	6	6
u	72	81	88	96	96	103	110	110	110
y	30	38	38	44	44	44	56	56	56
z	36	46	46	54	54	54	65	65	65