

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 538409

EAN 4015609161935

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Wasserdichte Anbaudose schräg 32A 4P 9h mit angeschraubtem Flanschgehäuse 75x90mm



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anbaudose 32A 4P 230V 9h IP67

schräg

aus PA6-Material

mit angeschraubtem Flanschgehäuse




Flanschmaß 75x90mm

Befestigungsmaß 45x78mm

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,33 kg
Verpackungseinheit (VPE)	5
Länge der Verpackung	0,408 m
Breite der Verpackung	0,244 m
Tiefe der Verpackung	0,186 m
Bruttogewicht (VPE)	1,94 kg

Zertifikate

VDE certification	123021	
UL certification	No. E83342	
EAC certification	BY112.02.01.020 06089	


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_6.0
ETIM-Klasse	EC001317

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
RAL-Nummer	5002
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	false
Flanschmaß vertikal	75 mm
Bohrlochabstand vertikal	45 mm
Flanschmaß horizontal	90 mm
Bohrlochabstand horizontal	78 mm

Maßzeichnung

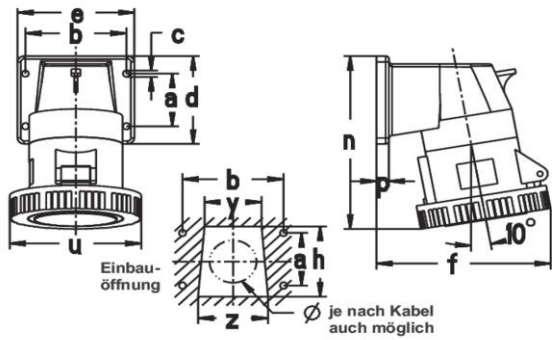

Amp.	16			32			63		
	3	4	5	3	4	5	3	4	5
a	30	40	40	45	45	45	90	90	90
b	55	68	68	78	78	78	90	90	90
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,2	6,2	6,2
d	52	66	66	75	75	75	114	114	114
e	65	80	80	90	90	90	114	114	114
f	88	108	108	121	121	123	143	143	143
h	38	52	52	60	60	60	70	70	70
n	109	123	123	145	145	145	203	203	203
p	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	6	6	6
u	72	81	88	96	96	103	110	110	110
y	30	38	38	44	44	44	56	56	56
z	36	46	46	54	54	54	65	65	65