

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 618407

EAN 4015609165773

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Wasserdichter Wandgerätestecker zur Innenbefestigung 16A 4P 7h mit je 2 ausbrech. Kabeleinf. oben/unten und ausbrech. Bodeneinf.



Abbildung ähnlich





Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE Hochstrom Kupplung
 mit Schraubanschluss
 315A 5P 5h IP67 690V ~
 Gehäuse aus Aluminium
 mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
 mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
 B-Line

Bestellinformationen

| | |
|--------------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,328 kg |
| Verpackungseinheit (VPE) | 5 |
| Länge der Verpackung | |
| Breite der Verpackung | |
| Tiefe der Verpackung | |
| Bruttogewicht (VPE) | 1,64 kg |

Zertifikate

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| VDE certification | 123018 |  |
| UL certification | No. E83342 |  |
| UL certification | No. E188992 |  |
| EAC certification | BY112.02.01.020 06091 |  |


Klassifikationssystem

| | |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_6.0 |
| ETIM-Klasse | EC001319 |

Technische Produktdaten

| | |
|---|------------------------|
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A |
| Polzahl | 4 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung | 7 h |
| Kennfarbe | schwarz |
| RAL-Nummer | 9005 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Bauform | Wandgerätestecker (AP) |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Werkstoff | Kunststoff |

Maßzeichnung

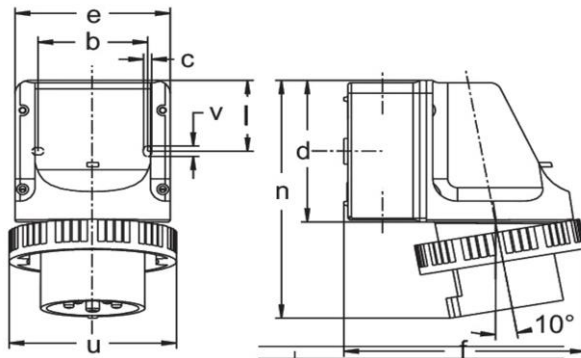

| Amp. | 16 | | | 32 | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| b | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| c | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| d | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| e | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| f | 140 | 140 | 140 | 147 | 147 | 150 |
| l | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| n | 154 | 154 | 154 | 164 | 164 | 164 |
| u | 72 | 81 | 88 | 96 | 96 | 103 |
| v | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| M | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 |