

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 6A5501

---

EAN 4015609061174

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

---

### Produktbeschreibung

---

CEE Hochstrom Anbaugerätestecker gerade 200A  
5P 1h IP67 C-Line mit Schraubanschluss



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker gerade  
mit Schraubanschluss  
200A 5P 1h IP67 1000V ~  
Gehäuse aus Aluminium  
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger  
C-Line

### Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	2,4 kg
Verpackungseinheit (VPE)	1
Länge der Verpackung	0,286 m
Breite der Verpackung	0,204 m
Tiefe der Verpackung	0,14 m
Bruttogewicht(VPE)	2,4 kg

---

### Konformitäten

---

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU

## Klassifikationssystem


Klassifikationssystem	ETIM_7.0
ETIM Klasse	EC001322

## Technische Produktdaten


Bauform	Gerätestecker
Stromstärke	200 A
Bemessungsstromstärke	250 A
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Polzahl	5
Uhrzeit	1 h
Spannung	1000 V
Bemessungsspannung	1000 V
Prüfspannung (1min/50Hz)	4000 V
Schutzart (IP)	IP67
Mechanische Schutzart	IK10
Beanspruchungsenergie	20 Joule
Umgebungstemperatur	-40 - 100 °C
Min. Anschlussquerschnitt, Seil EN 60228 Class 5	35 mm <sup>2</sup>
Max. Anschlussquerschnitt, Seil EN 60228 Class 5	150 mm <sup>2</sup>
Max. Anschlussquerschnitt Pilot, Draht EN 60228 Class 5	4 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	34-66 mm
Kabeldurchmesser - separates Pilotkabel	5-10 mm
Kontaktschrauben	M8
Anziehdrehmoment Kontaktschrauben	8 Nm
Anziehdrehmoment Pilotkontakte	1,4 Nm
Chemikalienbeständigkeit	
- Essigsäure	✓
- Citronensäurelösung	✓
- Milchsäure	✓
- Natriumhydroxidlösung	✓
- Isopropanol	✓
- Methanol	✓
- Ethanol	✓
- Wasserstoffperoxid	✓
- n-Hexan	✓
- Toluol	✓
- Iso-Oktan	✓
- Aceton	✓

- Diethylether	✓
- SAE10W40 Mehrbereichsöl	✓
- Dieselöl	✓
- Ethylacetat	✓

## Zeichnungen

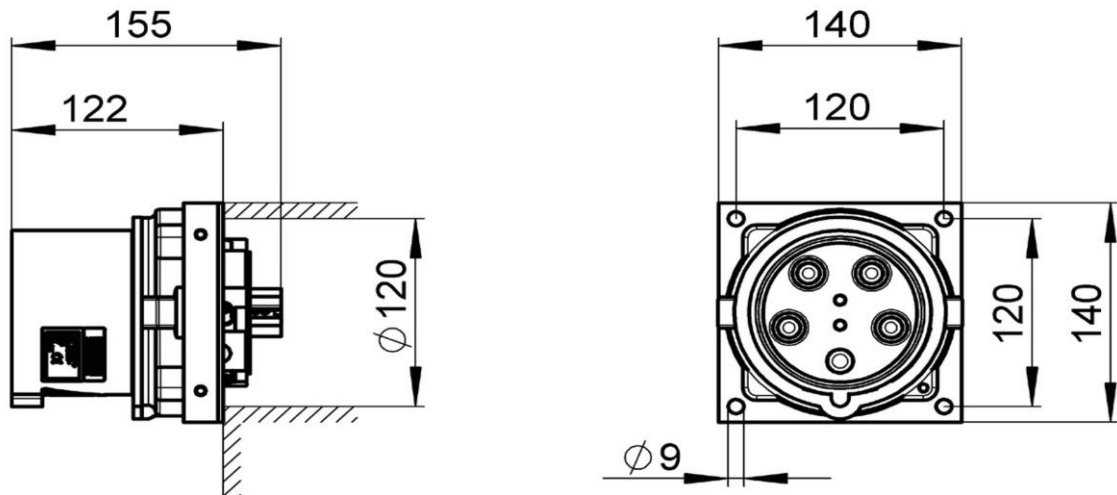

### Kabel ohne Pilotkontakte

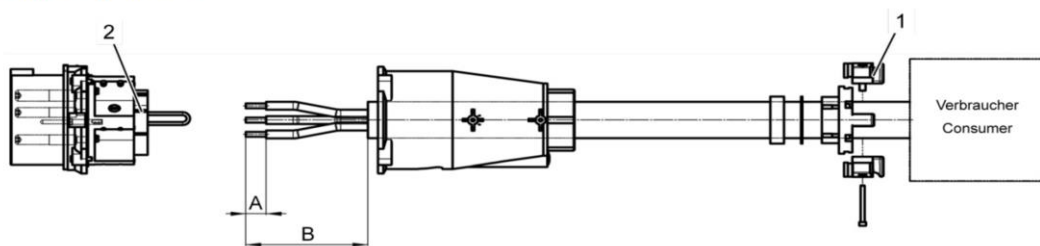

1 Kabelverschraubung

2 Kontaktbuchsen

1.	C-Line	B-Line
Länge	200 A – 250 A	250 A - 400 A
A	30 mm	60 mm
B	150 mm	200 mm