

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 83100031


EAN 4015609010998

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Mobiler Fest- und Marktplatzverteiler mit Zählerplatz, einem LS, RCD-Steureinheit und einer Abgangsklemme

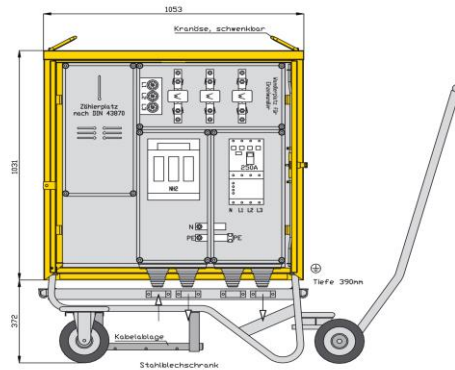

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Mobiler- Fest- und Marktplatzverteiler

Gehäuse (H29-F2) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 7032 -grau-

mit Doppeltür und 3-Punkt Stangenschloss

mit Drehknopf und Vorrichtung für Vorhängeschloss

mit Kranösen

inkl. feuerverzinktem Untergestell

Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse

Schutzart : IP 44

Messeinrichtung Schutzart : IP 54

Größe ca.: 1031 x 1053 x 390mm / H-B-T

+ Untergestell-Höhe ca.: 372mm

+ Vollgummi-Bereifung und Kabelablage

+ Hebelroller lenkbar/abnehmbar mit Griff

Anschluss:

1 NH2-Sicherungslasttrennschalter 355A

mit Bolzenanschluss M10

Messung:

1 Spannungspfadssicherung 3P 6A -DIAZED-

1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2
 1 Wandleraufnahmevorrichtung
 mit Cu-Schienen und ISO-Stützern
 vorverdrahtet für Einzelwandler

Abgang / Absicherung:

1 Leistungsschalter mit magnetischem
 und thermischem Auslöser
 und RCD-Steuereinheit 500mA -voreingestellt
 Typ: DFL 8 250-4 X-A -A-S-

#9219781

1 Abgangsklemme 4 x bis 185qmm
 (Prismenklemme P2 für PE)

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	
Verpackungseinheit (VPE)	1
Länge der Verpackung	
Breite der Verpackung	
Tiefe der Verpackung	
Bruttogewicht (VPE)	

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM-6.0
ETIM-Klasse	EC000484

Technische Produktdaten

Ausführung	mobiler Endverteiler
Bemessungsstrom	250 A
Anschlussleistung	173 kVA
Anzahl der Zählerfelder	1
Hauptschalter	NH2
Anzahl der Pole Hauptschalter	3
Hauptschalter-Bemessungsstrom	250 A
Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsspannung	400 V
Höhe	1403 mm
Breite	1053 mm
Tiefe	390 mm

Werkstoff des Gehäuses

Stahlblech

Prinzipschaltbild

