

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 83216200


EAN 4015609009657

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Edelstahlstromverteiler mit 8 RCDs TypA, 18 LS, 10 CEE-Abgängen 16-125A und 12 Schukos

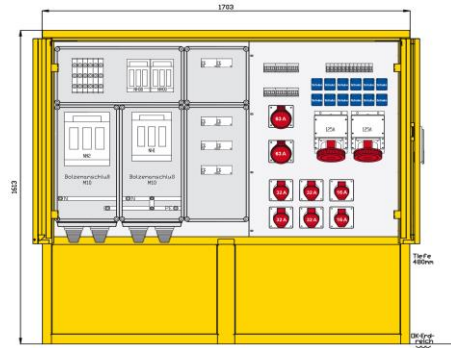

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Edelstahlstromverteiler

Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
mit Lackierung RAL 7032 -grau-
mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung
mit Doppeltür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel
mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123
sowie Kunststoff-Regenschutzkappe
Einbauten bis einschl. RCD-Schutzschalter schutzisoliert
vordere Blende zur Montage abnehmbar
Kabelauführung bei geschlossener Tür möglich
Schutzart: IP 44
Größe ca.: 1600 x 1700 x 480mm / H-B-T

Anschluss:

1 NH2-Sicherungslasttrennschalter 400A
mit Bolzenanschluss M10

Abgang / Absicherung:

1 NH1-Sicherungslasttrennschalter 250A
mit Bolzenabgang M10
2 RCD-Schutzschalter 4P 125A/300mA -A-
mit je 1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 125A

- 2 CEE-Anbaudosen 125A 5P 400V 6h
ohne Vorsicherungen -direkt ab RCD-
- 2 RCD-Schutzschalter 4P 63A/300mA -A-
mit je 1 Sicherungselement 3P 63A D02
- 2 CEE-Anbaudosen 63A 5P 400V 6h
ohne Vorsicherungen -direkt ab RCD-
- 2 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -A-
mit je 1 Sicherungselement 3P 63A D02
- 4 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
- 2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
- 2 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
mit je 1 Sicherungselement 3P 35A D02
- 12 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	102 kg
Verpackungseinheit (VPE)	1
Länge der Verpackung	
Breite der Verpackung	
Tiefe der Verpackung	
Bruttogewicht (VPE)	102 kg

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM-6.0
ETIM-Klasse	EC000484

Technische Produktdaten

Ausführung	Verteilerschrank
Bemessungsstrom	400 A
Anschlussleistung	277 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig	2
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig	4
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig	2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	12
Anzahl der Leitungsschutzschalter	18
Hauptschalter	NH2

Anzahl der Pole Hauptschalter	3
Hauptschalter-Bemessungsstrom	400 A
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA	4
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA	4
Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsspannung	230/400 V
Höhe	1613 mm
Breite	1703 mm
Tiefe	480 mm

Prinzipschaltbild

