

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer AL110504TJ

EAN 4015609289134

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Wandsteckdose 16A 5P 4h mit 4-poligem
 Ausschalter, FI-Schalter und mechanische
 Verriegelung



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP44
 aus PA6-Material
 mit Schalter
 mit Verriegelung
 und FI-Schalter 4pol. 25A/0,03A
 Ausschalter = 4-polig

Bestellinformationen

| | |
|-------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Gewicht pro Stück | 2,3 kg |

Zertifikate

UL certification


No. E188992



Technische Produktdaten

| | |
|---|--------------------------|
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A |
| Polzahl | 5 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Uhrzeit-Stellung | 4 h |
| Kennfarbe | gelb |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schalter | mechanische Verriegelung |
| Ausführung des Schalters | Sonderschalter |
| Mit FI-Schutzschalter | ✓ |
| Leerplätze auf Tragschiene | ✓ |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |

Maßblatt

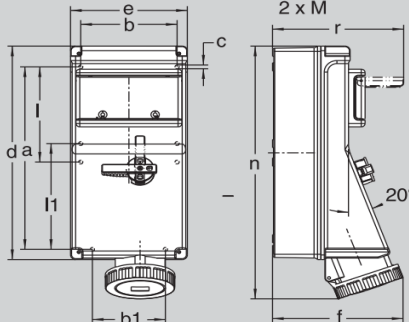

| Amp. | 16 | | | 32 | | | 63 | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| b | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| b1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| c | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| d | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| e | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| f (IP 44) | 182 | 187 | 184 | 187 | 187 | 189 | 196 | 196 | 196 |
| f (IP 67) | 193 | 194 | 196 | 201 | 201 | 201 | 209 | 209 | 209 |
| l | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| ll | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| n (IP 44) | 401 | 404 | 405 | 415 | 415 | 417 | 432 | 432 | 432 |
| n (IP 67) | 404 | 405 | 410 | 418 | 418 | 418 | 443 | 443 | 443 |
| r | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| M | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |