


## PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	WV0273BER1
EAN	4015609068579
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

### Produktbeschreibung

Beleuchtungsverteiler 111kVA mit 2 RCDs Typ B und 2 RCDs Typ A, digitale Zeitschaltuhr, 3 H-O-A-Schalter, 17 LS, 6 CEE-Abgänge 16-63A und 6 Schukos

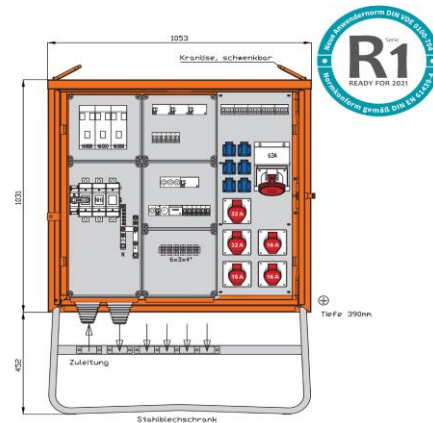

Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Beleuchtungsverteilerschrank  
Anschlussleistung: 111kVA

nach IEC61439-4

Gehäuse (H29BE) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech  
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 2004 -reinorange-

mit Kranösen

mit Doppeltür und 3-Punkt Stangenschloss

mit Drehknopf und Vorrichtung für Vorhängeschloss

inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel

Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse

Schutzart : IP 44

Größe ca.: 1031 x 1053 x 390mm / H-B-T

+ Untergestell-Höhe ca.: 452mm

Anschluss:

1 NH1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 160A  
mit Bolzenanschluss M10

Abgang / Absicherung:

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/300mA -B-  
mit NH000-Sicherungslasttrennschalter 63A

- 1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h  
ohne Vorsicherung -direkt ab RCD-
- 1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-  
mit NH000-Sicherungslasttrennschalter 63A
- 2 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
- 3 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
- 1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-  
mit NH000-Sicherungslasttrennschalter 35A
- 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
- 1 Lasttrennschalter mit Sicherungen 3P 35A D02
- 1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA
- 1 Sicherungselement 1P 6A D01  
-als Steuersicherung-
- 1 digitale Zeitschaltuhr
- 1 H-O-A-Schalter
- 1 Schütz 3P 40A
- 6 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-  
mit je 1 Abgangsklemme 3 x 4qmm

## Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	1
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	42 kg
Verpackungseinheit	1
Gerätehöhe	1,483 m
Gerätebreite	1,053 m
Gerätetiefe	0,39 m
Bruttogewicht	77 kg
Verpackungshöhe	1,633 m
Verpackungsbreite	1,2 m
Verpackungstiefe	0,8 m

## Klassifikationssystem

---

Klassifikationssystem	ETIM 7.0
ETIM Klasse	EC000484

## Technische Produktdaten

---

Ausführung WALTHER

Beleuchtungsverteiler

Bemessungsspannung	230/400 V
Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsstrom	160 A
Frequenz	50 Hz
Norm	IEC 61439-4
RDF	0,6
Anschlussleistung	111 kVA
Hauptschalter / NH-Abgänge	NH1
Anzahl der Pole Hauptschalter	3 Stück
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -A-	2 Stück
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -B-	1 Stück
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 300mA -B-	1 Stück
Anzahl der Leitungsschutzschalter	17 Stück
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig	3 Stück
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig	2 Stück
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig	1 Stück
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6 Stück
Klemmenabgänge	3x4 qmm
Höhe	1483 mm
Breite	1053 mm
Tiefe	390 mm
Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech

## Prinzipschaltbild

