

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 83100803

---

EAN 4015609010745

Hersteller WALTHER-WERKE


WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

---

### Artikelbeschreibung

---

Mobiler Fest- und Marktplatzverteiler mit 3 RCDs  
TypA, 15 LS, 4 CEE-Abgängen 16-63A und 12  
Schukos

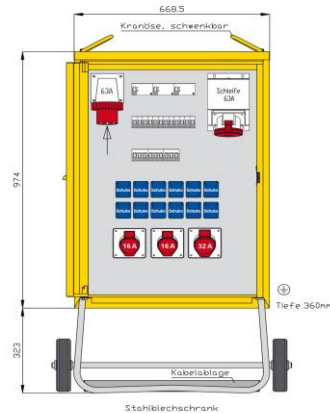

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Mobiler- Fest- und Marktplatzverteiler

Gehäuse (H08-F1) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech  
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 7032 -grau-

mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde

mit Kranösen

inkl. feuerverzinktem Untergestell

Schutzart : IP 44

Größe ca.: 974 x 669 x 360mm / H-B-T

+ Untergestell-Höhe ca.: 323mm

+ Vollgummi-Bereifung und Kabelablage

+ Schiebebügel

Anschluss:

1 CEE-Anbaugerätestecker 63A 5P 400V 6h

Abgang / Absicherung:

1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h

als Kabelschleife

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

- 2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
- 2 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
- 12 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

## Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	59 kg
Verpackungseinheit (VPE)	1
Länge der Verpackung	
Breite der Verpackung	
Tiefe der Verpackung	
Bruttogewicht (VPE)	59 kg

## Klassifikationssystem

---

Klassifikationssystem	ETIM-6.0
ETIM-Klasse	EC000484

## Technische Produktdaten

---

Ausführung	mobiler Endverteiler
Bemessungsstrom	63 A
Anschlussleistung	44 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig	2
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	12
Anzahl der Leitungsschutzschalter	15
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA	3
Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsspannung	230/400 V
Höhe	1297 mm
Breite	669 mm
Tiefe	360 mm
Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech

## Prinzipschaltbild

---

