

... zur Versorgung kleiner bis mittlerer Baumaschinen

Zählerschränke für Untermessungen mit beglaubigten
Zwischenzählern zur Abrechnung mit Subunternehmern



- Schrank aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit Kunststofflackierung RAL 2004 orange
- Untergestell feuerverzinkt mit Laschen für Erdnägel
- Leitungsschutzschalter (Automaten) für CEE-Steckdosen bis 32 A
- Kranösen, schwenkbar



- Felder abgeschottet mit Tür, Fallriegel und Vorrichtung für Vorhängeschloss

Subunternehmerverteiler
nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN VDE 0660 Teil 501/A1+A2)

Artikelnummer	Ansch.-leistung kVA	Zähler	FI-Schutzschalter 4-polig 63 A / 30 mA	CEE-Steckdosen 400 / 6 h		Schuko 230 V 16 A	Seite
				16 A	32 A		
WV 0692	69	3	3	-	3	9	72
WV 0722	173	5	5	5	5	15	72

Baustromverteiler

Subunternehmerverteiler

Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, RAL 2004 orange
Tür mit Fallriegelverschluss für Vorhängeschloss



69 kVA

Art.-Nr. WV 0692

Bestückung:

- 1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 100 A mit Bügelklemmen 10-50 mm²
- 3 Abgangsfelder bestückt mit je:
 - 1 Sicherungselement 3/63 A (E 33)
 - 1 neuwertiger DS-Zähler 30(60) A geeicht, amtlich beglaubigt, mit Prüfmarke
 - 1 FI-Schutzschalter 4-polig 63 A/30 mA
 - 1 CEE-Steckdose 5/32 A 400 V/6 h mit Leitungsschutzschalter 3/32 A -C-
- 3 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C-

Schrank: E 60

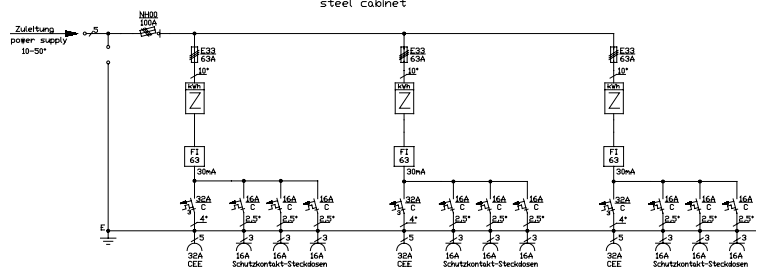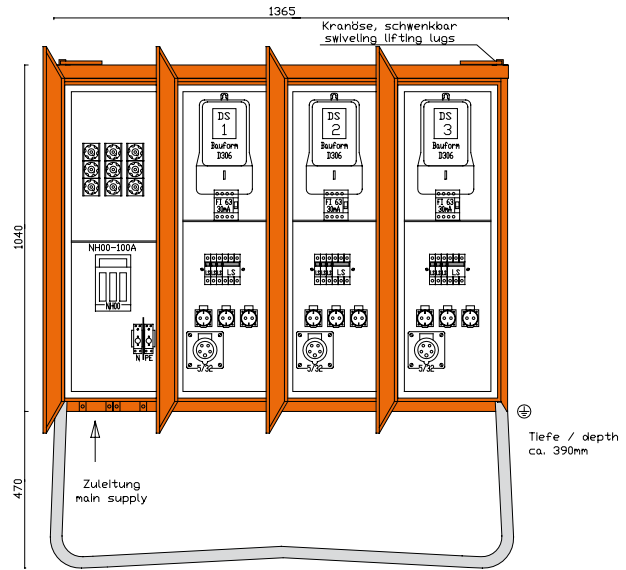

173 kVA

Art.-Nr. WV 0722

Bestückung:

- 1 NH1-Sicherungslasttrennschalter 250 A mit Bolzenanschluss M 10
- 5 Abgangsfelder bestückt mit je:
 - 1 Sicherungselement 3/63 A (E 33)
 - 1 neuwertiger DS-Zähler 30(60) A geeicht, amtlich beglaubigt, mit Prüfmarke
 - 1 FI-Schutzschalter 4-polig 63 A/30 mA
 - 1 CEE-Steckdose 5/32 A 400 V/6 h mit Leitungsschutzschalter 3/32 A -C-
 - 1 CEE-Steckdose 5/16 A 400 V/6 h mit Leitungsschutzschalter 3/16 A -C-
- 3 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C-

Schrank: E 62

