

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 532NI

EAN 4015609169573

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Anbaudose schräg 32A 5P 6h mit Flansch
110x110mm für erhöhte Umwelтанforderungen



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anbaudose 32A 5P 400V 6h IP44
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen
Flanschmaß 110x110mm
Befestigungsmaß 90x90mm
für erhöhte Umwelтанforderungen

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,2743 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,255 m
Tiefe der Verpackung	0,15 m
Bruttogewicht (VPE)	2,939 kg


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_6.0
ETIM-Klasse	EC001317

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	3000
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	false
Flanschmaß vertikal	110 mm
Bohrlochabstand vertikal	90 mm
Flanschmaß horizontal	110 mm
Bohrlochabstand horizontal	90 mm

Maßzeichnung

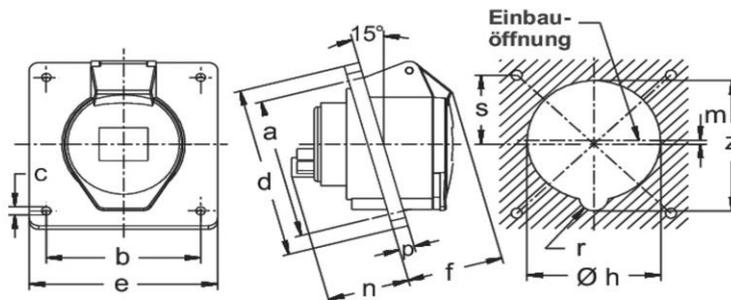

Amp.	16	32	63
Pole	5	5	5
a	90	90	90
b	90	90	90
c	5,5	5,5	6,5
d	110	110	114
e	110	110	114
f	51	56	79
h	70	78	86
m	2	2,5	2,5
n	38	47	64
p	9	9	12
r	7,5	8,5	10
s	45	45	45
z	74	85	94